

NEW

HELI-X ヘルックス シリーズ



YouTube

過酷な現場への回答

バイザー開閉ノブを回して、遮光レンズを跳ね上げた状態 (クリアビュー) での作業が可能です。

溶接・切断・研削にシームレスな対応が可能で、現場の生産性を最大化します。

選べる3機種

※1 ガス溶接、レーザー溶接/切断には未対応

※2 ShadeTronic®使用時

HELI-X QUATTRO ヘルックス クアトロ



本体型番: 1050.110

特徴

- ・EN379 "1/1/1/1"
国際基準EN379における最高評価です。
遮光能力、視認性の高さに加え、光線の入射角度に左右されない遮光の安定性があります。
- ・500Amp.までの溶接に使用可能^(※1)
シリーズの中で唯一、高出力溶接に対応しています。
- ・遮光度 (暗状態) #4-#13^(※2)
- ・プロテクティブレンズ SN+1付属
装着することで、明暗+1度まで遮光をカバーできます。

3機種共通の仕様

- ・バイザー開閉機能
- ・Panoramaxx XXL視野
- ・IsoFit®ヘッドギア
- ・USBケーブル充電
- ・ShadeTronic®
- ・FadeTronic

HELI-X CLT ヘルックス CLT



本体型番: 1050.210

特徴

- ・CLT2.0
このシリーズでは唯一、遮光度(明状態)#2.0に対応していて、業界最高水準の色相をウェルダークの目に届けます。
- ・280Amp.までの溶接に使用可能^(※1)
- ・遮光度 (暗状態) #4-#12^(※2)

主なスペックの比較

	クアトロ	CLT	2.5
遮光度(明状態) ^{注1}	#3.0 ^{注2}	#2.0	#2.5
電流範囲	500Aまで	280Aまで	280Aまで
重量	620g	640g	620g
EN379	1/1/1/1	1/1/1/2	1/1/1/2

注1 自動遮光フィルター使用時

注2 付属のプロテクティブレンズSN+1を使用した場合は+#1.0

HELI-X 2.5 ヘルックス 2.5




本体型番: 1050.010

特徴

- ・明状態#2.5
業界標準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。
- ・280Ampまでの溶接に使用可能^(※1)
- ・遮光度 (暗状態) #5-#12^(※2)

部品展開図・オプション部品一覧

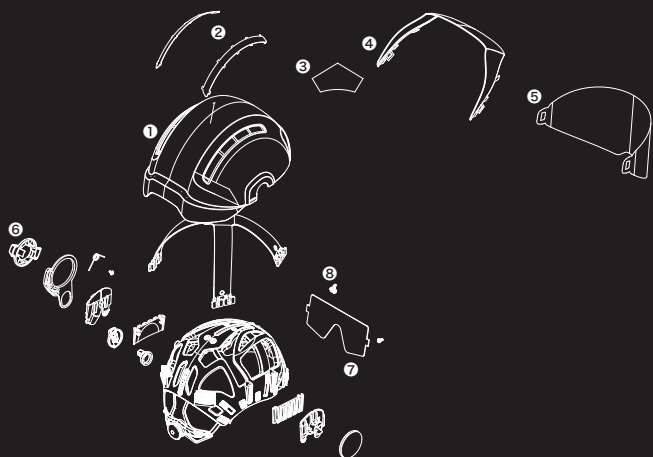

名称	型番
1 ハードハットhelix (黒)	5001.400
ハードハットhelix (白)	5011.401
2 スパークプロテクション	5002.250
3 ノーズパッド	5003.600
4 ヘルメットシェル ミニマイザー	5002.251
5 フロントカバーレンズ (5枚入り)	5000.580
6 スライドノブ	5003.560
7 インナーカバーレンズ (5枚入り)	5000.010
インナーカバーレンズ+1 (5枚入り) ※クアトロのみ標準装備	5000.173